


# GROUPE DE PRESSION GP-30 NW / GP-30 GEW



MODÈLE		GP30 N GP30 GE	GP30 N ECI-IP54 GP30 GE ECI-IP54
DÉBIT	l/h	30	30
CONEXION CIR. HYDR. (RACCORD)	ASPIRATION	10	10
	IMPULSION	3/8" F	3/8" F
TENSION D'ALIMENTATION	VOLTS	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
CONSOMMATION	AMPERES	1,38	1,38
PUSSANCE	C.V.	1/6	1/6
PRESSION MAX	kg/cm <sup>2</sup>	3,5	3,5
SOUPAPE DE SÉCURITÉ OUVRE À:	bar	4	4
NIVAU DE SON	dB (A)	58	58
PROTECTION MOTEUR	IP	IP-20	IP-54
DIMENSIONS (mm)	A x B x C	240 x 330 x 205 800 x 460 x 250	240 x 330 x 205 800 x 460 x 250
POIDS	Kg.	6,4 21	6,4 21



## Courbes d'aspiration

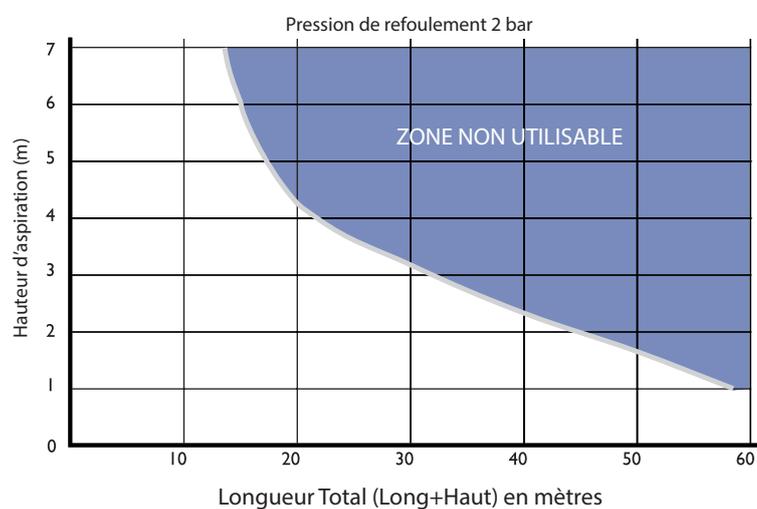

Zone non utilisable —■ Groupes Transfert GP-30

## Contenu de livraison pompe GP-30 (N) pour fioul

- Moteur avec protection thermique –2 sur version (GE)-, une pompe à engrenages –2 sur version (GE)-, accouplement, collecteur, filtre, manomètre, jauge à vide, clapet anti-retour, soupape de sécurité de 4 bars, vanne de fermeture rapide sur sortie du groupe, pressostat réglable de double fonction (fonctionnement + arrêt par basse pression) et vase d'expansion à membrane pour fioul.
- Toutes les pièces sont montées sur une plaque de montage pour fixation murale.
- Ensemble prêt à fonctionner, avec bac de rétention avec détection de fuites par infrarouges certifié selon aux lois WHG (Allemagne).
- Pompe construite selon la norme DIN 12514, et avec certification CE européenne.
- Protection Moteur: IP-50 (groupe no adéquat pour utilisation extérieure sans cabinet protecteur)