

VANNE REGULATION DE PRESSION


Vanne de décharge à contrôle direct et à ressort, permettant le maintien de la pression réglée ou le maintien de la pression maximale réglée dans une conduite de refoulement.

Valable pour les huiles hydrauliques et de nombreux autres fluides autolubrifiants non corrosifs. Pour les fioul domestique, Type EL, L, M, S et ES, les huiles de goudron de houille et les kérosènes.





MODÈLE	NIVEAU DE PRESSION SELON TYPE (désignation commande)	RACCORDEMENT FILETÉ/ BRIDE	PLAGE DE DÉBIT ¹⁾ l/h	VISCOSITÉ ¹⁾ cSt	DIMENSIONS				CODE
					A	B	C	D	
2	0= 0,5 - 1,5 bar 1= 1 - 4 bar 2= 2 - 9 bar 3= 6 - 26 bar 4= 15 - 40 bar	G 1/4"	15 - 120	2,8 - 480	44	36	34	26	06080001301014
3		G 3/8"	24 - 160	2,8 - 480	55	51	37	36	06080001301038
5		G 1/2"	90 - 600	2,8 - 480	55	51	37	36	06080001601012
6		G 3/4"	300 - 2000	2,8 - 480	63	50	60	73	06080002201034
7		G 1"	900 - 6000	2,8 - 480	80	48	58	86	06080002601100
8		G 1 1/4"	1500 - 10000	2,8 - 480	80	71	60	56	-
9	0= 0,5 - 1,5 bar 1= 1 - 4 bar 2= 2 - 9 bar 3= 6 - 25 bar 4= 15 - 40 bar	DN 15	90 - 600	2,8 - 480	92	55	95	92	06080001601915
10		DN 20	300 - 2000	2,8 - 480	118	63	106	118	06080002201920
11		DN 25	900 - 6000	2,8 - 480	134	80	115	134	06080002601925
12		DN 32	1500 - 10000	2,8 - 480	138	80	140	138	06080003101932

¹⁾ Filet cyl. Withworth pour tubes G.A DIN ISO 228
²⁾Caractéristiques : cf. tableau inférieur



T- Réservoir Principal (surpression)
X- Fermé ou gauge pression
P- Refoulement

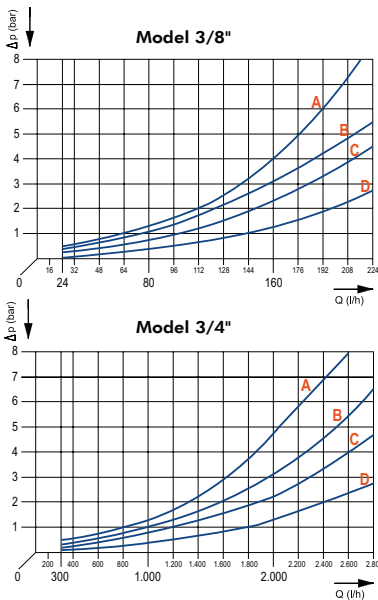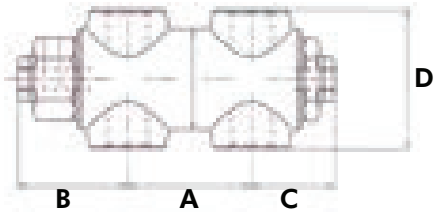

A: 50 °E - 380 cSt
380x10⁻⁶ m² s⁻¹
B: 20 °E - 152 cSt
152x10⁻⁶ m² s⁻¹
C: 5 °E - 38 cSt
38x10⁻⁶ m² s⁻¹
D: 1.4 °E - 5 cSt
5x10⁻⁶ m² s⁻¹

