

GRUPO DE PRESIÓN DE GASÓLEO GP 30 NW/GEW



MODELO		GP-30 NW	GP-30 GEW
CAUDAL	l/h	30	30
CONEXIÓN A LA HIDRÁULICA CIRCUITO (Ø ROSCA / Ø MM)	ASPIRACIÓN	Ø 10 mm	Ø 10 mm
	IMPULSIÓN	3/8"	3/8"
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	VOLTIOS	230v - 50Hz	230v - 50Hz
CONSUMO	AMPERIOS	1,38	1,38
POTENCIA DEL MOTOR	C.V.	1/6	1/6
	kW	0,125	0,125
MÁXIMO. PRESIÓN	Kg/cm ²	3,5	3,5
LA VÁLVULA DE SEGURIDAD SE ABRE EN:	Kg/cm ²	4	4
NIVEL SONIDO	dB (A)	58	58
PROTECCIÓN DEL MOTOR	IP	IP - 20	IP - 20
DIMENSIONES (mm)	B x H x T	240 x 330 x 205	800 x 460 x 250
Peso Aprox	Kg.	6,4	6,4




GP-30 Grupo de presión para gasóleo de calefacción y HVO

Motobomba motor IP-20, filtro, vacuómetro, manómetro, válvula de retención, válvula de seguridad, válvula de cierre para línea de alimentación y descarga, presostato de doble función ajustable, vaso de presión con vaso de expansión, válvula de seguridad a 3,5 bar.

Protección motor IP-20.

Construido y probada de acuerdo con la norma DIN EN 12514-1

Diagrama de aspiración

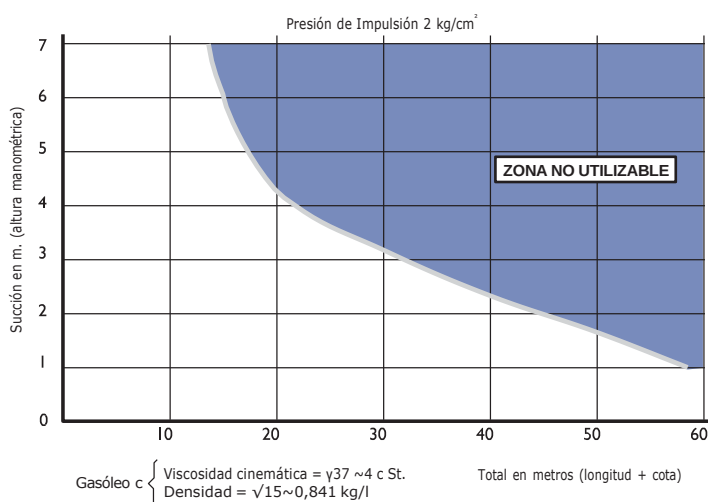

Zona no utilizable

(a)  Unidad de presión GP-30