




## GRUPOS DE PRESIÓN DE GASÓLEO GP GE ALTA PRESIÓN

MODELO		GP-300 H GE	GP-500 H GE	GP-800 H GE	GP-1.500 H GE
CAUDAL	l/h	300	500	800	1.500
CONEXIÓN A LA HIDRÁULICA CIRCUITO (Ø ROSCA / Ø MM)	ASPIRACIÓN	3/4"	3/4"	1"	1"
	IMPULSIÓN	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	VOLTIOS	230/400	230/400	230/400	230/400
POTENCIA DEL MOTOR	C.V.	1/2	1/2	3/4	1 1/2
	KW	0,25	0,37	0,55	1,1
MÁXIMO. PRESIÓN	Kg/cm <sup>2</sup>	20	20	20	20
LA VALVULA DE SEGURIDAD SE ABRE EN:	Kg/cm <sup>2</sup>	55	55	55	55


\* También disponible en corriente alterna (WT) de 230 V  
- Sujeto a cambios técnicos



MODELO	GP-200 GE	GP-300 GE	GP-500 GE	GP-800 GE	GP-1.500 GE
A	800	800	800	1200	1450
B	720	720	720	970	970
C	370	370	370	500	550
Peso Aprox (kg)	35,8	41,4	53	89	135

### Diagrama de aspiración

Presión de Impulsión 2 Kg / cm<sup>2</sup>

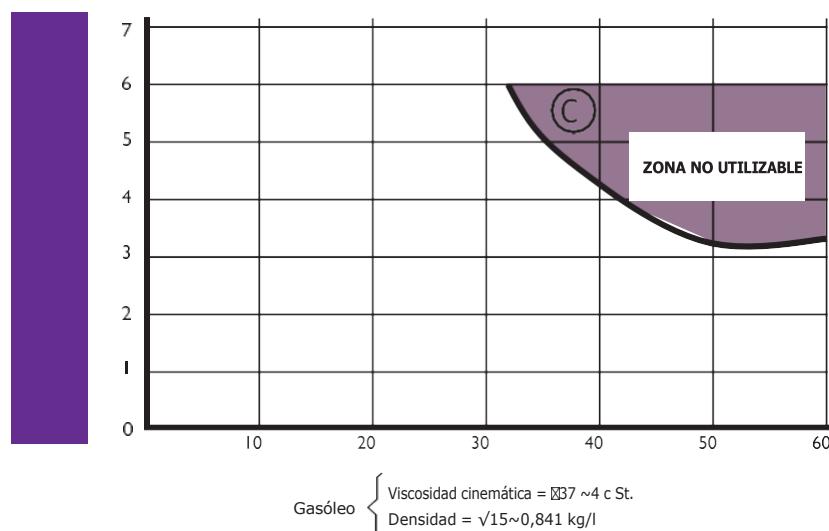

Zona no utilizable

Círculo azul: GP-300, GP-500, GP-800 y GP-1.500