





MOD. DSSG con Piloto

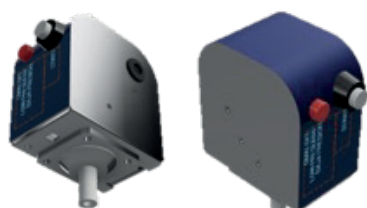

MOD. SS para agua

PRESOSTATOS


- Presostatos seguros, fáciles y ajustables tipo membrana
- Con protección del sistema de sobretensión
- Regulación ajustable

CÓDIGO	MODELO	PRESIÓN				CONEXIÓN	COMPATIBILIDAD
		Mínimo	Máximo	Seguridad baja presión	Ajustes de fábrica*		
22030000901030	DSSG- 1 con piloto **	1,5	4,0	0,8	1,6-2,6 - 0,8	10 milímetros	Diésel-HVO
22030000900030	DSSG- 1 sin piloto **	1,5	4,0	0,8	1,6-2,6 - 0,9	10 milímetros	Diésel-HVO
22030000901040	DSSG- 2 con piloto **	3,7	6,5	0,8	*	10 milímetros	Diésel-HVO
22030000900040	DSSG- 2 sin piloto **	3,7	6,5	0,8	*	10 milímetros	Diésel-HVO
22030000002201	SS- 1A	-	1,2	-	*	IG de 1/4"	Agua, Diésel-HVO
22030000002211	SS-1iA 1/4 F	0,3	-	-	*	IG de 1/4"	Agua, Diésel-HVO

* Otros ajustes disponibles según necesidades del cliente

** DSSG - Incluyen tuerca y anillo como recambio para los grupos de presión Inpro

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	Corriente (A)	Rango de temperatura de funcionamiento	Protección
Calibre nominal /250V AC	5	Agua 0 to +60°C	IP20
Calibre térmico / 250 V CA	17,5	Diésel HVO -5 to +55°C	IP20



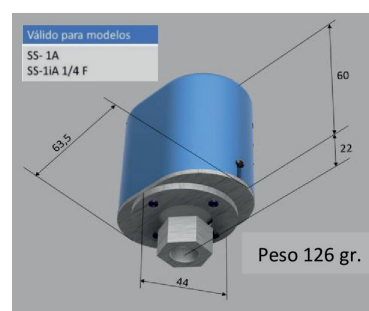


Cableado



DSSG 1/2 con piloto

DSSG 1/2 sin piloto

SS- 1A / SS-1iA 1/4" F



Ajuste DSSG



A: AJUSTE DE PRESIÓN ALTA Y BAJA
B: PUNTO DE SEGURIDAD
C: DIFERENCIAL DE PUNTOS ALTOS Y BAJOS (RANGO DE TRABAJO)