

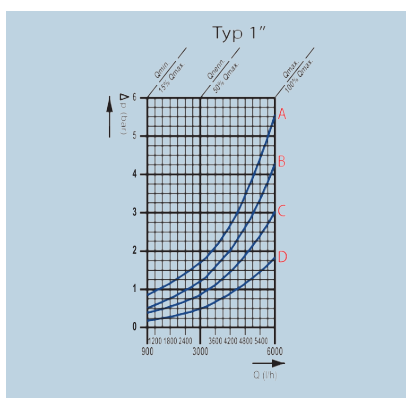
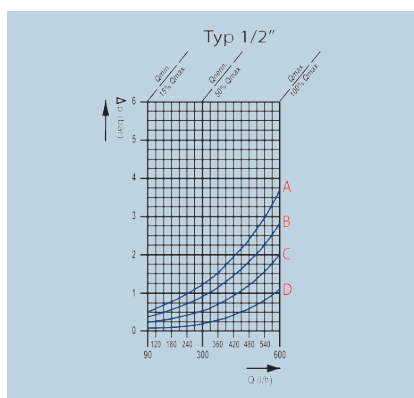
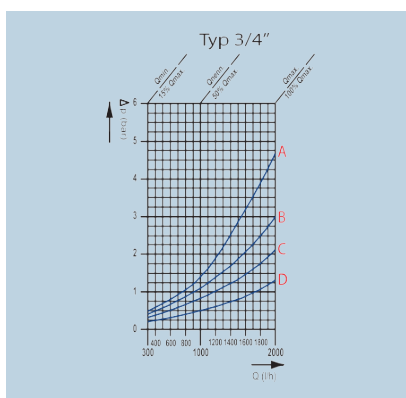
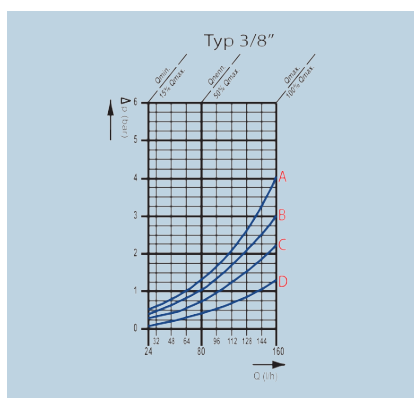


VÁLVULA REGULADORA

Válvula de rebose accionada por resorte controlada directamente para mantener una presión de funcionamiento establecida o una presión máxima establecida. Para GASÓLEOS lubricantes e hidráulicos y muchos otros fluidos autolubricantes y no corrosivos.

MODELO	VALORES DE PRESIÓN DE TIPO (Referencia)	ROSCA DE CONEXIÓN / BRIDA	CAUDA L ¹ /h	RANGO DE VISCOSIDAD Cst	TAMAÑO			
					A	B	C	D
2		G 1/4"	15 - 120	2,8 - 480	44	36	34	26
3		G 3/8"	24 - 160	2,8 - 480	55	51	37	36
5		G 1/2"	90 - 600	2,8 - 480	55	51	37	36
6		G 3/4"	300 - 2.000	2,8 - 480	63	50	60	73
7		G 1"	300 - 2.000	2,8 - 480	80	48	58	86
8		G 1 1/4"	1.500 - 10.000	2,8 - 480	80	71	60	56
9		DN 15	90 - 600	2,8 - 480	92	55	95	92
10		DN 20	300 - 2.000	2,8 - 480	118	63	106	118
11		DN 25	900 - 6.000	2,8 - 480	134	80	115	134
12		DN 32	1.500 - 10.000	2,8 - 480	138	80	140	138
13		DN 50	80.000 - 20.000	2,8 - 480	205	140	165	205

T- Depósito (desbordamiento)
X- Cerrado o Manómetro
P- Presión

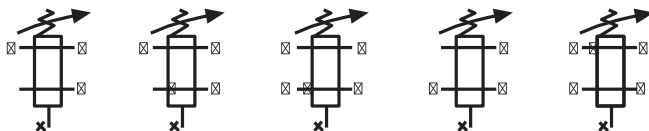

0 = 0,5 - 1,5 bar

A) 50⁰ E=380 cSt
380x10⁻⁶ m²s⁻¹

B) 20⁰ E=152 cSt
152x10⁻⁶ m²s⁻¹

C) 5⁰ E=38 cSt
38x10⁻⁶ m²s⁻¹

D) 1,4⁰ E=5cSt
5x10⁻⁶ m²s⁻¹