

GRUPO PRESIÓN GASÓLEO GEMELO ALTA PRECIÓN

MODELO		GP-200 GE	GP-300 GE	GP-500 GE	GP-800 GE	GP-1.500 GE
CAUDAL	l/h	200	300	500	800	1.500
Ø ROSCA GAS	ASPIRACIÓN	1/2"	3/4"	3/4"	1"	1"
	IMPULSIÓN	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	VOLTIOS	230/400 trifásico*	230/400 trifásico*	230/400 trifásico*	230/400 trifásico*	230/400 trifásico*
POTENCIA	C.V.	1/3	1/2	1/2	3/4	1½
	KW	0,25	0,25	0,37	0,55	1,1
PRESION MÁXIMA	KG/CM²	20	20	20	20	20
PROTECCIÓN MOTOR	IP	55	55	55	55	55



* Disponibles con alimentación monofásica.
 - GP-800 y GP-1500 Incluye bandeja colectora, detector de derrames por infrarrojos y 6 señales para control desde ordenador central
 - Pintura C4 según ISO 12944



Vaso expansión Inox 25 lts – 25 Bar
Control sensor analógico de presión



MODELO	GP-70 GE	GP-130 GE	GP-200 GE	GP-300 GE	GP-500 GE	GP-800 GE	GP-1.500 GE
A	700	700	700	800	800	890	1.455
B	530	530	630	720	720	750	970
C	300	300	330	370	370	400	550
Peso Aprox. (kg)	31,4	34,4	35,8	43,4	53	89	135

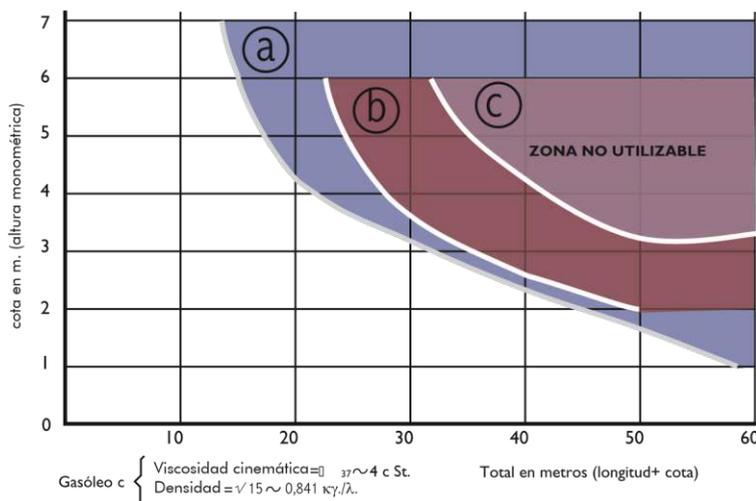

Zona no utilizable

- (a) Grupo Presión GP-30
- (b) Grupo Presión GP-70, GP-130 y GP-200
- (c) Grupo Presión GP-300, GP-500, GP-800 y GP-1.500



C/Invierno, 4-6
 Pol. Ind. "El Malvar"
 28500 Arganda del Rey
 Madrid
 Telf.: (+34) 918 719 294
 Fax: (+34) 918 719 256
 info@inprosa.net - www.inprosa.net